



Stahl-Sicherheits-Schrank mittlere Ausführung Modelle "Mainz"

A nach VDMA 24992
Ausg. Mai 95
und S1 EN 14450

Sicherheitsstufe A nach VDMA 24992 Ausg. Mai 95 und
S1 nach Euro-Norm PN-EN 14450:2006 Zertifikat-Nr. P41/119/2010 (3825)
(Erst-Zertifikat-Nr. P41/112/02/02/2007 (2512))



Feuerhemmend

Versicherungsschutz: bis € 5.000,- Unverbindliche Richtwerte, sprechen Sie mit Ihrer Versicherung. Korpus einwandig 3mm, Tür doppelwandig 57mm, Türblatt 6mm, Verschwindscharniere, Türöffnungswinkel 90°, Scharnierseite zusätzlich mit Hintergreifprofil. Dreiseitige Verriegelung über DB-Schloss, (inkl. 2 Schlüsseln). Serienmäßig mit 2 Bohrungen in der Rückwand und 2 Bohrungen im Boden zur Befestigung. Verstellbare Hakenleisten, farbige und nummeriert. **Ab Art. 13007 mit 15er Hakenleisten. Hakenleisten mit breitem Abstand + extra langen Haken auf Anfrage lieferbar (siehe Rückseite)** Lackierung: RAL 7035 lichtgrau Achtung: Tresore kopplastig - bei Inbetriebnahme entspr. Sorgfalt gem. Einbauanleitung walten lassen!



Abb. Art.-Nr. 13005



Klappgriff DB 12mm
vorstehend (Standard)



Art.-Nr. 13020
12mm vorst.



Art.-Nr. 13021
12mm vorstehend



Art.-Nr. 13022 + 13033
12mm vorst.



Art.-Nr. 13029
12mm vorst.



Art.-Nr. 13024 Einwurfschacht
für Schlüssel in linker Seiten-
wand (dann nur bauartähn-
lich. Sicherheitsstufe A und S1),
nur für 1-flg. Tresore

Sondermaße und Ausführungen gg. Mehrpreis lieferbar.

Art.-Nr.	Modell	Außenmaße mm			Hakenleisten Anzahl	Hakenanzahl pro Leiste	Haken- anzahl	Abstand von Hakenleiste zu Hakenleiste untereinander Rückwand / Tür / Zwischenwand			Gewicht ca. kg
		H	B	T							
13000	MAINZ	436	460	120	7	10	70	70	84		22,0
13001	MAINZ	636	460	120	10	10	100	98	84		34,0
13002	MAINZ	636	460	200	15	10	150	98	84	98	47,0
13003	MAINZ	636	460	200	20	10	200	98	84	98	47,5
13004	MAINZ	636	460	300	30	10	300	98	84	98	53,0
13005	MAINZ 2flg	636	812	200	40	10	400	98	84	98	75,0
13006	MAINZ 2flg	636	812	300	60	10	600	98	84	98	86,0
13007	MAINZ	1000	600	200	10xRW 10xTür	15	300	84	84		73,0
13008	MAINZ	1300	600	200	13xRW 13xTür	15	390	84	84		91,0
13009	MAINZ	1600	600	200	16xRW 16xTür	15	480	84	84		111,0
13010	MAINZ	1850	600	200	18xRW 18xTür	15	540	84	84		124,0
13011	MAINZ 2flg	1300	1200	200	26xRW 26xTür	15	780	84	84		165,0
13012	MAINZ 2flg	1600	1200	200	32xRW 32xTür	15	960	84	84		199,0
13013	MAINZ 2flg	1850	1200	200	36xRW 36xTür	15	1080	84	84		228,0
13020	mech. Zahlenkomb.Schloss (1 Mio Verstellmöglichkeiten), 12 mm vorstehend, anstatt DB-Schloss gg. Mehrpreis										
13021	Elektronikschloss DFS S Plus (1 Master- + bis zu 99 Benutzer-Code, umstellbar, Ereignissp. mit bis zu 4050 Ereignissen), 12mm vorst., mit elektr. Revision, anstatt DB-Schloss gg. Mehrpreis, Ereignisspeicher mittels Software und Kabel über Laptop auslesbar (siehe Art. 13030)										
13022	Elektronikschloss DFS S (1 Master- + bis zu 99 Benutzer-Code, umstellbar, Ereignisspeicher mit bis zu 4050 Ereignissen), 12mm vorst., ohne elektr. Revision, anstatt DB-Schloss gg. Mehrpreis, Ereignisspeicher mittels Software und Kabel über Laptop auslesbar (s. Art. 13030)										
13024	Einwurfschacht in linke Seitenwand für Schlüssel, nur für 1-flg. Tresore, (dann nur bauartähnlich St. A und S1)										
13025	Schlüsselanhänger Farbig sortiert, 10er Pack (Farben rot,blau,schwarz,grün,gelb) gg. Mehrpreis je Farbe										
13026	Aufpreis für 5-er Sonderhakenleiste (besonders breite Abstände) f. Art. 13007 bis 13013 (Abb. s. Rückseite)										
13027	Aufpreis für 7-er Sonderhakenleiste (breitere Abstände) f. Art. 13007 bis 13013 (Abb. s. Rückseite)										
13028	Aufpreis für 8-er Sonderhakenleiste (breitere Abstände) f. Art. 13007 bis 13013 (Abb. s. Rückseite)										
13029	Elektronikschloss DFS SB (1 Master und 9 Benutzer), 12 mm vorstehend anstatt DB-Schloss gegen Mehrpreis										
13030	CD-Rom und Auslese kabel Programmierung von Schließ- und Sperrzeiten, Schlossauslesung (4050 Ereignisse)										
13031	Aufpreis für 5-er Sonderhakenleisten f. Art. 13000 bis 13006 (Abb. s. Rückseite)										
13032	Aufpreis für 7-er Sonderhakenleisten f. Art. 13000 bis 13006 (Abb. s. Rückseite)										
13033	Aufpreis für mechanische Revision über DB-Schloss für alle DFS-Schlösser										
13034	Aufpreis für mechanische Revision über mechanisches ZK-Schloss für alle DFS-Schlösser										
13035	Verankerungsmaterial (2 Dübel M8x40 und 2 Schrauben M8x20-12.9 zur Befestigung des Tresors)										

Gewichts-, Farb- und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-, Maß- und Farbveränderungen vorbehalten. Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten. Tresore evtl. kopplastig, bei Inbetriebnahme entsprechende Sorgfalt gem. Einbauanleitung walten lassen.

Grundausstattung: DB-Schloss VdS-Klasse 1 mit 2 Schlüsseln (Länge 65mm), Klappgriff Kunststoff schwarz, 12mm vorstehend, Riegelwerk, Türöffnungswinkel 90°, Türanschlag rechts bei eintürigen Modellen (Türanschlag links auf Wunsch ohne Mehrpreis), je 2 Bohrungen 11mm Rückwand und Boden (Schrank muss verankert werden), Verankerungsmaterial gg. Mehrpreis - siehe Zubehör, Lackierung/Farbe: RAL 7035

Baureihe "Mainz" STUFE A

FARBE Außenmaße ca.: HxBxT [mm]

FARBE Innenmaße ca.: HxBxT [mm]

FARBE Lichte Türdurchgangsmaße ca.: HxBxT [mm]

Größenaufstellung mit detaillierten Angaben


Art.-Nr.	Außenhöhe	Außenbreite	Außen-tiefe	Innenhöhe	Innenbreite	Innen-tiefe	lichte Türdurchgangs-Höhe in mm	lichte Türdurchgangs-Breite in mm	Außen-tiefe Korpus + Tür bei 90° in mm	Außenbreite + Überstand des Schlüssels bei 90° in mm	Abstand zwischen den Schlüsselhaken vorne in mm	Abstand zwischen den Schlüsselhaken hinten in mm	Abstand von Boden bis zum ersten Raster an der Rückwand in mm	Abstand von lichte des Türdurchgang bis zum ersten Raster an der Zwischenwand in mm	Abstand von lichte des Türdurchgang bis zum ersten Raster an der Tür in mm	Abstand zwischen untersten und obersten Raster in mm	Türverriegelung			Hinten
																	Bolzen / Zahl			
																	Vorn	Abstand mm	Ober/unten	
A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L1	L2	N1	N2	N3	X					
13000	436	460	120	430	454	38	330	334	505	477	8	-	85	-	47	238	2	200	1/1	Verschwindcharnier
13001	636	460	120	630	454	38	530	334	505	477	8	-	87	-	49	434	2	350	1/1	
13002	636	460	200	630	454	118	530	334	585	477	13	22	87	42	49	434	2	350	1/1	
13003	636	460	200	630	454	118	530	334	585	477	13	22	87	42	49	434	2	350	1/1	
13004	636	460	300	630	454	218	530	334	685	477	20	30	87	42	49	434	2	350	1/1	
13005	636	812	200	630	806	118	530	664	575	829	20	15	87	42	49	434	2	350	1/1	
13006	636	812	300	630	806	218	530	664	675	829	16	26	87	42	49	434	2	350	1/1	

Art.-Nr. 13003 10er Hakenleisten

Frontansicht

Seitenansicht

Draufsicht

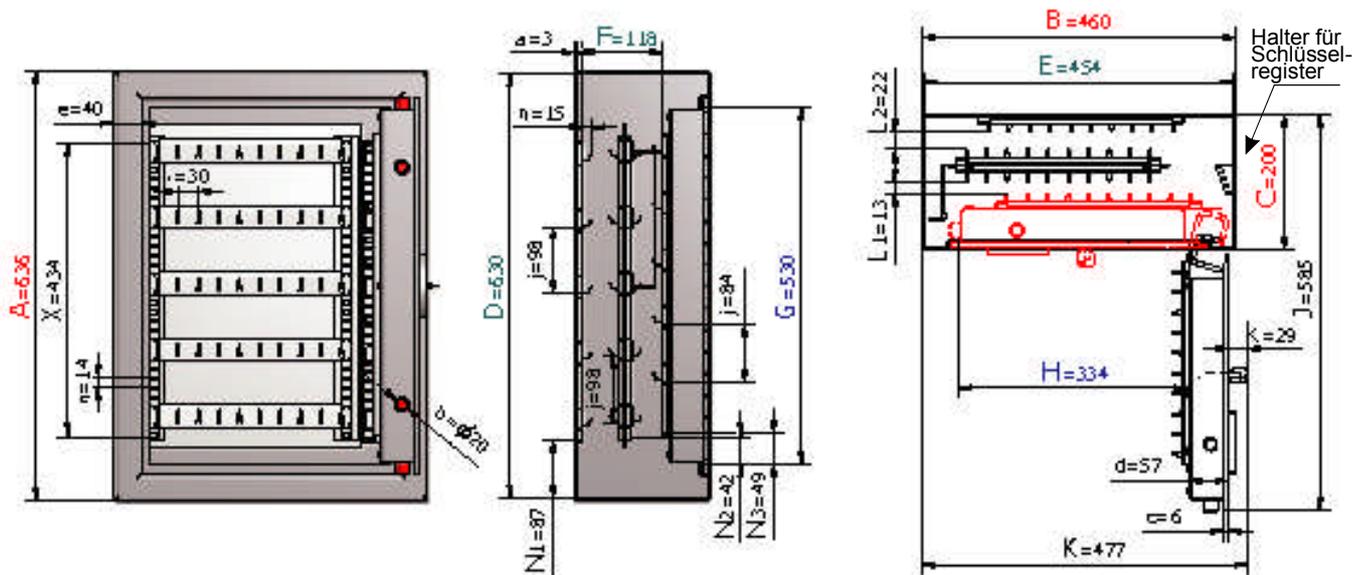

Legende

Wandungsstärke	Bolzen-durchmesser	Tür-blattstärke	Gesamt-Türstärke	Rahmenstärke	Hakenlänge (s. Foto 1 Seite 17-II)	seitlicher Abstand der Haken (siehe Foto 1 Seite 17-II)	Abstand der Hakenleisten untereinander (siehe Tabelle Seite 17)	Vorstand des Beschlages bzw. Schlüssels	Rasterabstand
a	b	c	d	e	h	i	j	k	n

Grundausstattung: DB-Schloss VdS-Klasse 1 mit 2 Schlüsseln (Länge 65mm), Klappgriff Kunststoff schwarz, 12mm vorstehend, Riegelwerk, Türöffnungswinkel 90°, Türanschlag rechts bei eintürigen Modellen (Türanschlag links auf Wunsch ohne Mehrpreis), je 2 Bohrungen Rückwand und Boden (Schrank muss verankert werden), Lackierung/Farbe: RAL 7035

Baureihe "Mainz" STUFE A

FARBE Außenmaße ca.: HxBxT [mm]

FARBE Innenmaße ca.: HxBxT [mm]

FARBE Lichte Türdurchgangsmaße ca.: HxBxT [mm]

Größenaufstellung mit detaillierten Angaben


Art.-Nr.	Außenhöhe	Außenbreite	Außentiefe	Innenhöhe	Innenbreite	Innentiefe	lichte Türdurchgangshöhe in mm	lichte Türdurchgangsbreite in mm	Außentiefe Korpus + Tür bei 90° in mm	Außenbreite + Überstand des Schlüsselsel bei 90° in mm	Abstand zwischen den Schlüsselselhaken vorne in mm	Abstand zwischen den Schlüsselselhaken hinten in mm	Abstand von Boden bis zum ersten Raster an der Rückwand in mm	Abstand von lichte Türdurchgang bis zum ersten Raster an der Zwischenwand in mm	Abstand von lichte Türdurchgang bis zum ersten Raster an der Tür in mm	Abstand zwischen untersten und obersten Raster in mm	Türverriegelung			Hinten
																	Bolzen / Zahl			
																	Vorn	Abstand mm	Ober/ unten	
A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L1	L2	N1	N2	N3	X					
13007	1000	600	200	994	594	118	894	474	725	617	78	-	87	-	49	798	3	350	1/1	Verschwindescharnier
13008	1300	600	200	1294	594	118	1194	474	725	617	78	-	90	-	52	1092	3	350	1/1	
13009	1600	600	200	1594	594	118	1494	474	725	617	78	-	86	-	48	1400	3	350	1/1	
13010	1850	600	200	1844	594	118	1744	474	725	617	78	-	85	-	47	1652	3	350	1/1	
13011	1300	1200	200	1294	1194	118	1194	1043	771	1217	78	-	87	-	42	1120	3	350	1/1	
13012	1600	1200	200	1594	1194	118	1494	1043	771	1217	78	-	91	-	48	1400	3	350	1/1	
13013	1850	1200	200	1844	1194	118	1744	1043	771	1217	78	-	85	-	47	1652	3	350	1/1	

Art.-Nr. 13011 15er Hakenleisten

Frontansicht

Seitenansicht

Draufsicht

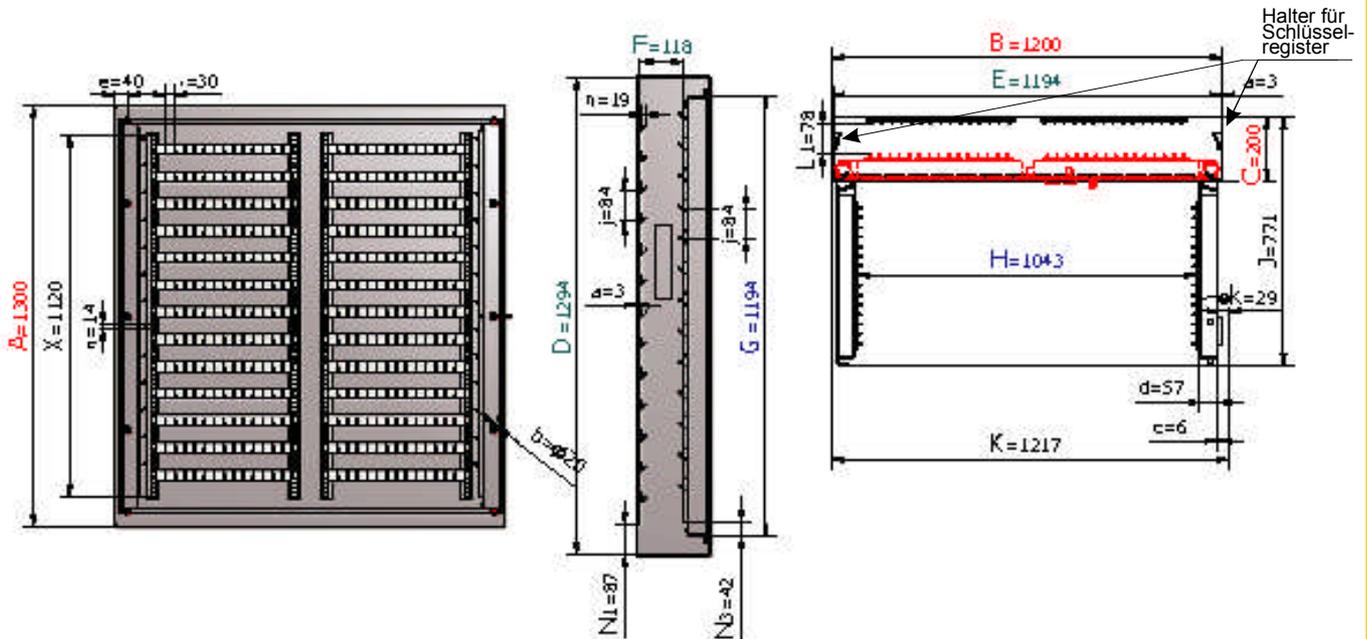

Legende

Wandungsstärke	Bolzendurchmesser	Türblattstärke	Gesamt-Türstärke	Rahmenstärke	Hakenlänge (s. Foto 1 Seite 17-II)	seitlicher Abstand der Haken (siehe Foto 1 Seite 17-II)	Abstand der Hakenleisten untereinander (siehe Tabelle Seite 17)	Vorstand des Beschlages bzw. Schlüssels	Rasterabstand
a	b	c	d	e	h	i	j	k	n


Hakenleisten für Modelle Mainz

Foto 1

für Art. 13000 - 13006

Art.-Nr. 02011


von 10-50mm
möglich
auf Anfrage

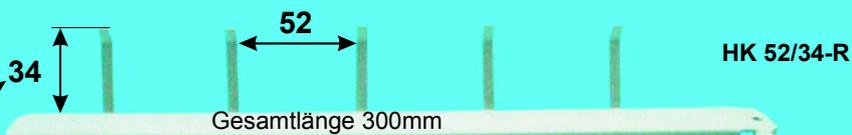

HK 52/34-R

für Art. 13000 - 13006


Art.-Nr. 02012

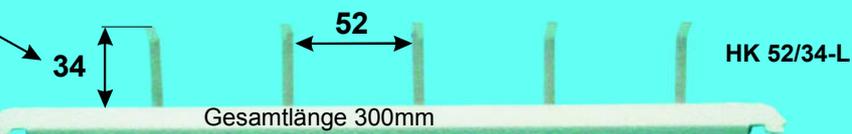

HK 52/34-L

für Art. 13000 - 13006


Art.-Nr. 02013

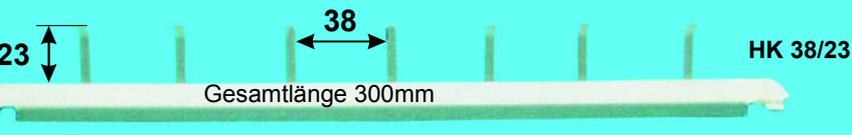

HK 38/23

für Art. 13000 - 13006


Art.-Nr. 02014

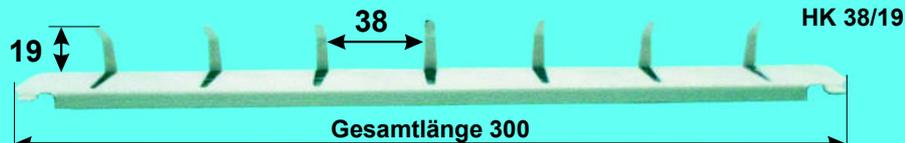

HK 38/19

für Art. 13000 - 13006

Standard 10er
Art.-Nr. 02010

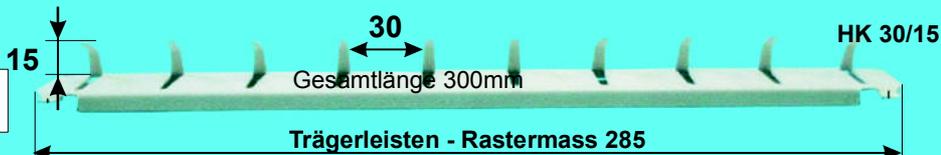

HK 30/15

Trägerleisten - Rastermass 285

Art.-Nr. 02018
15-er Standardhakenleiste
Gesamtlänge 450mm, Länge
zwischen den beiden Träger-
leisten 430mm, Abstand von
Mitte Haken zu Mitte Haken
30mm, Hakenauflagenlänge 19mm



für Art. 13007 - 13013

Art.-Nr. 13026
5-er Sonderhakenleiste
Gesamtlänge 450mm, Länge
zwischen den beiden Träger-
leisten 430mm, Abstand von
Mitte Haken zu Mitte Haken
90mm, Hakenauflagenlänge 19mm



für Art. 13007 - 13013

Art.-Nr. 13027 7-er Sonderhakenleiste
Gesamtlänge 450mm, Länge
zwischen den beiden Träger-
leisten 430mm, Abstand von Mitte Haken zu
Mitte Haken 60mm (größerer Abstand
der Außenhaken zu Trägerleisten)
Hakenauflagenlänge 19 mm



für Art. 13007 - 13013

Art.-Nr. 13028
8-er Sonderhakenleiste
Gesamtlänge 450mm, Länge
zwischen den beiden Träger-
leisten 430mm, Abstand von
Mitte Haken zu Mitte Haken
60mm, Hakenauflagenlänge 19mm



für Art. 13007 - 13013